


DGL Film (DGL пленка)

DGL film (DGL пленка) гель В, версия "Free-Gel". Оптически прозрачный очищенный Free-Gel нанесен на гибкую полиэтиленовую подложку, которую можно легко удалить с поликарбоната материала, используемый как защитный слой. Для применений, где требуется пленки с нанесенным двусторонним Gel материал из продуктовой линейки Gel-Film®, обычно выбирают DGL пленку. Free-Gel может применяться при температуре до 225°C, в течение длительного периода времени.

DGL пленка доступна в разных формах: стандартной квадратной, прямоугольной и круглой формы. Также по заказу заказчика могут быть вырезаны разные формы и размеры.

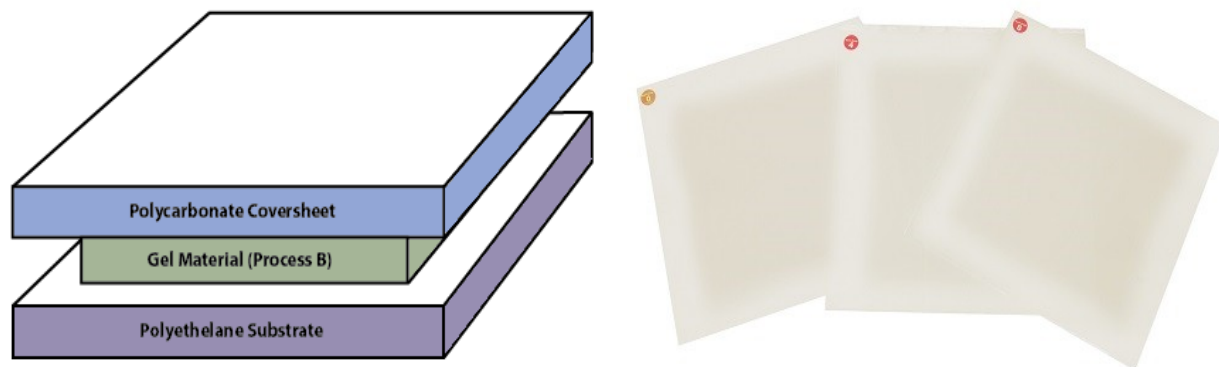

DGL пленка широко применяются в процессах, где требуется обеспечить ультра чистоту или высокотемпературные пленки или ленты, необходимы, такие как:

- Вакуумные Процессы
- Скрайбирование и резка
- Процессы обработки при высоких температурах (до 225°C)

DGL-пленки производятся с несколькими уровнями удержания гелевого слоя и с рядом комбинаций толщины гелевого слоя.

Retention Level	Gel Thickness (mils)		
	1.5	6.5	17.0
XТ	X	X	
X0	X	X	
X4	X	X	X
X8		X	X