


WF Film (WF пленка)

Наиболее часто применяется из продуктовой линейки Gel-Film® пленка WF, в которой гелевый материал соединен с металлизированным полиэстровым основанием, имеющие светло-серый цвет.

WF пленка доступна с клеевым слоем (PSA), который позволяет устанавливать пленку на любой плоской рабочей поверхности (т.е. светильник, стол).

WF пленка доступна в разных формах: стандартной квадратной, прямоугольной и круглой формы. Также по заказу заказчика могут быть вырезаны разные формы и размеры.

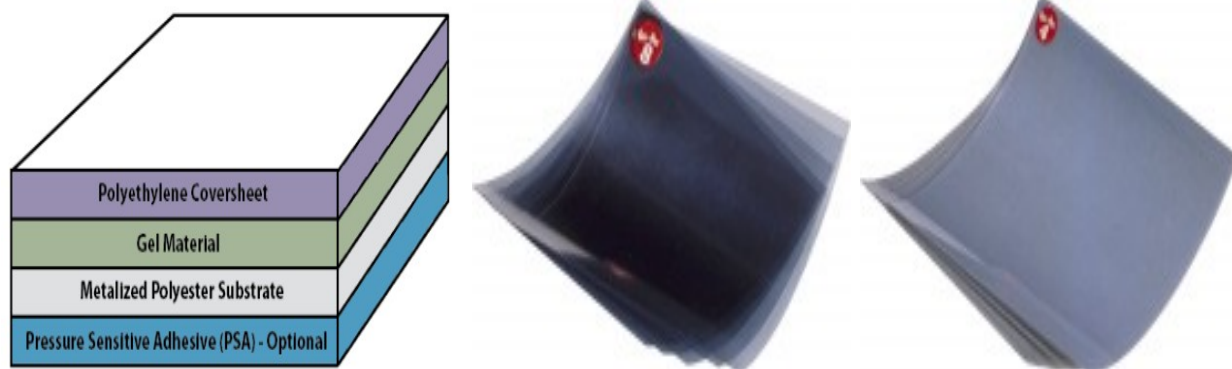

WF Film Layer Chart

WF пленка с клеевым слоем получила широкое применение в технологических операциях, где кристаллы необходимо поместить на поверхность с липким слоем, во время обработки или сборки, таких как:

- При обработке пластин
- Лазерная резки
- Термоуплотнение
- При обработке маленьких компонентов
- Процессы связанные с высокими температурами (до 150 ° C)

WF пленка без клеевого слоя также получила широкое применений, где кристаллы наносятся непосредственно на гелевый слой, например:

- Защита поверхностей
- Полировка оптики
- Покрытие ЖК дисплеев
- Помогают при обработке хрупких пластин
- Процессы связанные с высокими температурами (до 150 ° C)

WF Gel-пленки производятся с несколькими уровнями удержания гелевого слоя и с рядом комбинаций толщины гелевого слоя.

Retention Level	Gel Thickness		
	1.5 mil	6.0 mil	17.0 mil
X0		X	
X4	X	X	
X8		X	X